



SOLATUBE®

DE ORIGINELE DAGLICHTBUIJS



Installatie-instructie

Solatube Ø 74 cm rond
met enkele koepel

Geniet van daglicht

Inhoudsopgave

1. Productoverzicht.....	4
1.1 Set onderdelen	4
2. Installatie stappen.....	5
2.1 Stap 1 – Curb Cap monteren.....	5
2.2 Stap 2 – Beschermfolie verwijderen	6
2.3 Stap 3 – Lipjes omvouwen	6
2.4 Stap 4 – Tube in elkaar vouwen.....	7
2.5 Stap 5 – Tube monteren	7
2.6 Stap 6 – Tube riem plaatsen	8
2.7 Stap 7 – Tube riem bevestigen.....	9
2.8 Stap 8 – Monteren plafondplaat Prismatic	9
2.9 Stap 9 – Set plaatsen	10
2.10 Stap 10 – Curb Cap vastschroeven	11

Versie

30-07-2020

Veiligheid

- Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en gereedschappen in acht. Draag altijd handschoenen.
- Laat werkzaamheden aan de dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een erkend dakdekker.
- Laat elektrische aansluitingen altijd uitvoeren door een erkend installateur.
- is op eigen risico.

Garantie

U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op eventuele fabrieksfouten aan deze standaardset. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs. Kosten van hermontage of het vervangen van onderdelen blijven voor rekening van de afnemer. De leveringsvoorwaarden sturen wij u op aanvraag toe.

Disclaimer

Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenpost, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube[®] systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed. Techcomlight kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan constructies als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot het maken van sparingen en de installatie van Solatube[®] systemen.

Techcomlight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor het falen van een architect, aannemer, installateur of gebouweigenaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, bouwvoorschriften, energiecodes, brand- en veiligheidscodes en vereisten, en adequate veiligheidsmaatregelen.

Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Productoverzicht



1.1 Set onderdelen

- 1. Curb cap
- 2. 610 mm tube
- 3. Tube riem
- 4. Popnagels t.b.v. tube

2. Installatie stappen

2.1 Stap 1 – Curb Cap monteren

Bepaal van binnenuit waar u de Solatube wilt hebben. Boor vervolgens van binnenuit een gat naar buiten. Zaag van buitenaf dit gat rond.

Let op: het gat moet een diameter hebben van 749 mm.

Plaats de (niet meegeleverde) houten kist (Curb) over het gat.


Let op: Zorg dat deze houten kist bekleed is met dakbedekking

Let op: Houd rekening met de constructie, leidingen en/of bekabeling.

Plaats de Curb Cap ondersteboven (dus met de koepel naar beneden) op de Curb. Dit moet gedaan worden zodat het afmonteren van de Ø 74 cm zonder schade aan de koepel kan geschieden.


Let op: De Curb (bekisting) wordt niet standaard meegeleverd en kan zelf gemaakt worden of aangevraagd worden bij Techcomlight. De Curb kan van hout of metaal gemaakt worden.

Afmetingen bekisting (Curb): Curb dimensies : 873 mm x 873 mm zodat er genoeg ruimte overblijft voor de dakbedekking. Curb hoogte: 191 mm minimaal.

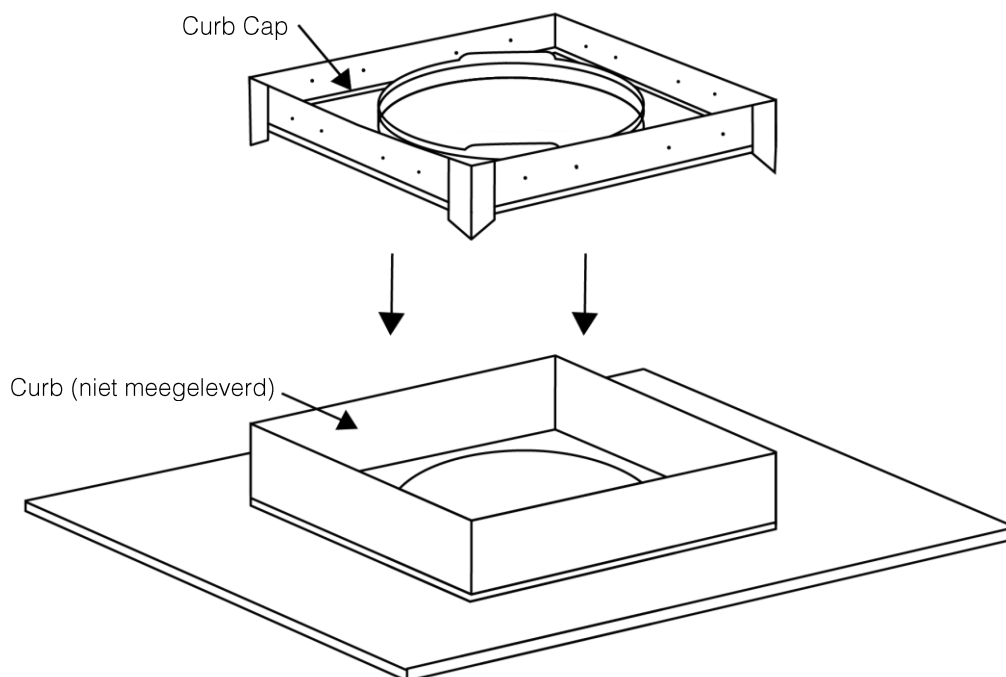


2.2 Stap 2 – Beschermfolie verwijderen

Verwijder de beschermfolie van de tube.

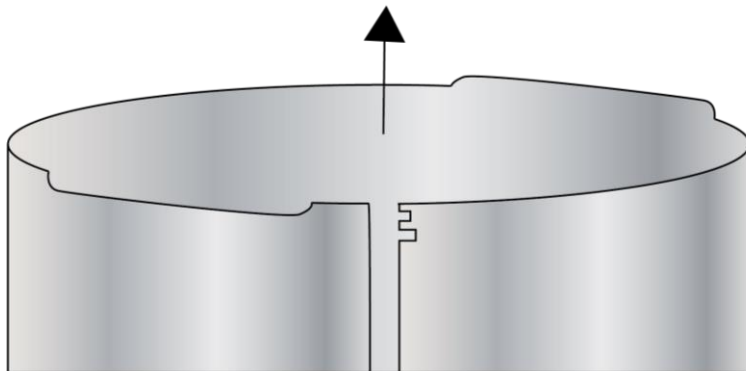


2.3 Stap 3 – Lipjes omvouwen

Vouw de lipjes van de tube naar buiten onder een hoek van 90 graden. Hier zal later de Tube riem op rusten.

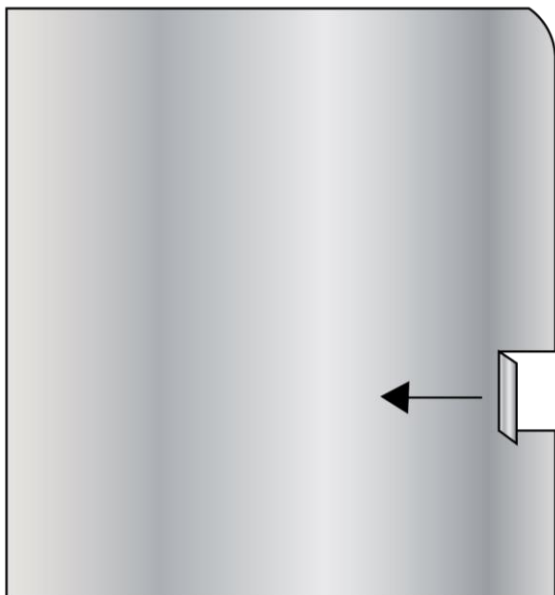


2.4 Stap 4 – Tube in elkaar vouwen

Vouw de hele tube in elkaar en gebruik popnagels om hem vast te zetten. Als alle popnagels vastzitten is de tube gereed voor montage op de Curb Cap.

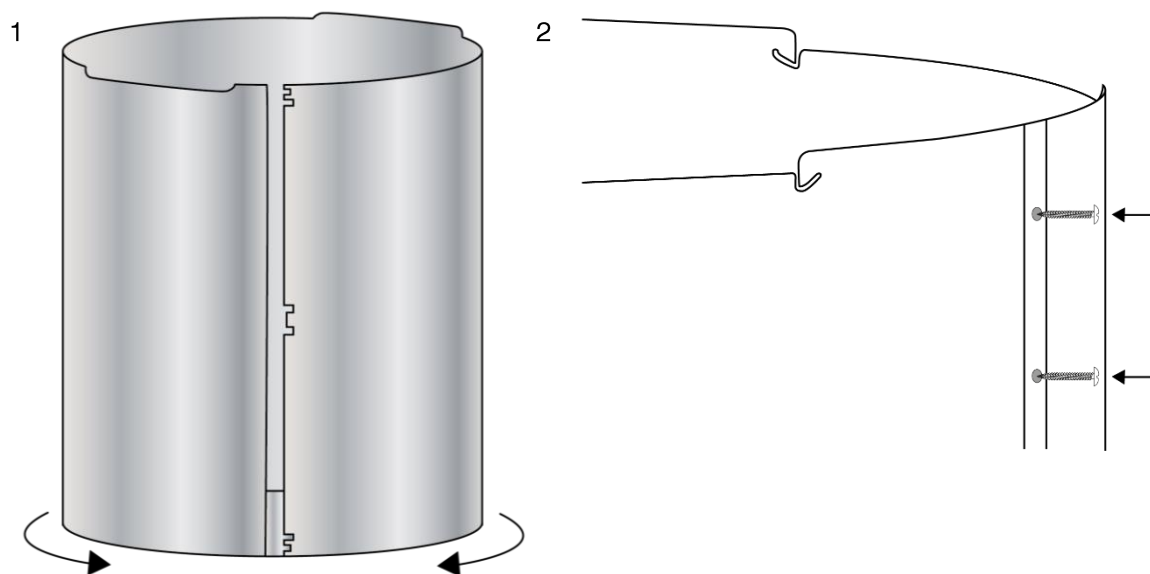

2.5 Stap 5 – Tube monteren


Plaats de tube op de Curb Cap, let erop dat de naad van de tube tegenover de naad van de Curb Cap zit. Ze mogen niet overeenkomen.

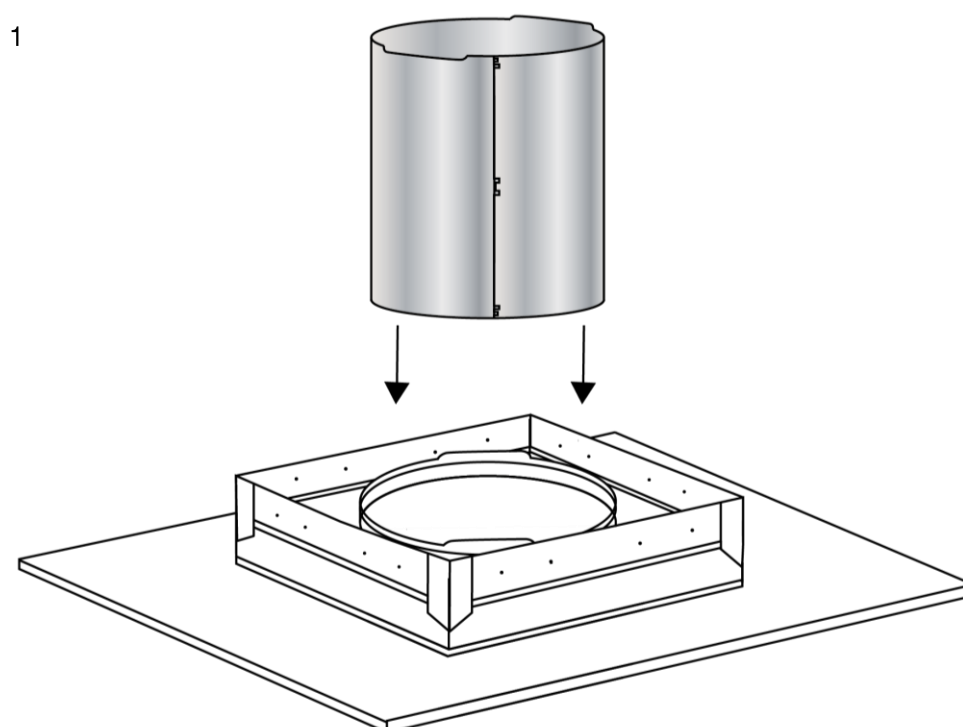

Verbind de tube doormiddel van verbindingsclips aan de Curb Cap.


Let op: Zorg ervoor dat deze allemaal vastzitten.

Tape vervolgens de naad af met aluminium tape.

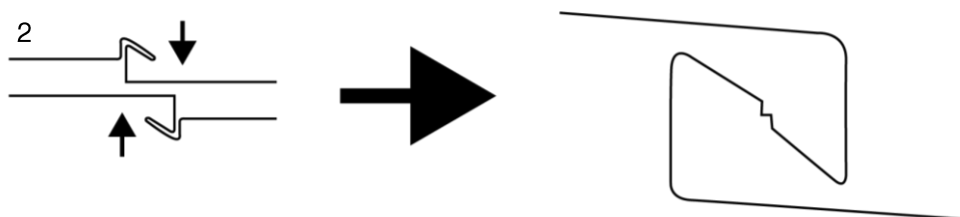


2.6 Stap 6 – Tube riem plaatsen

Haak de tube riem in elkaar en laat deze over de tube zakken totdat deze tussen de uitgebogen clips rust.

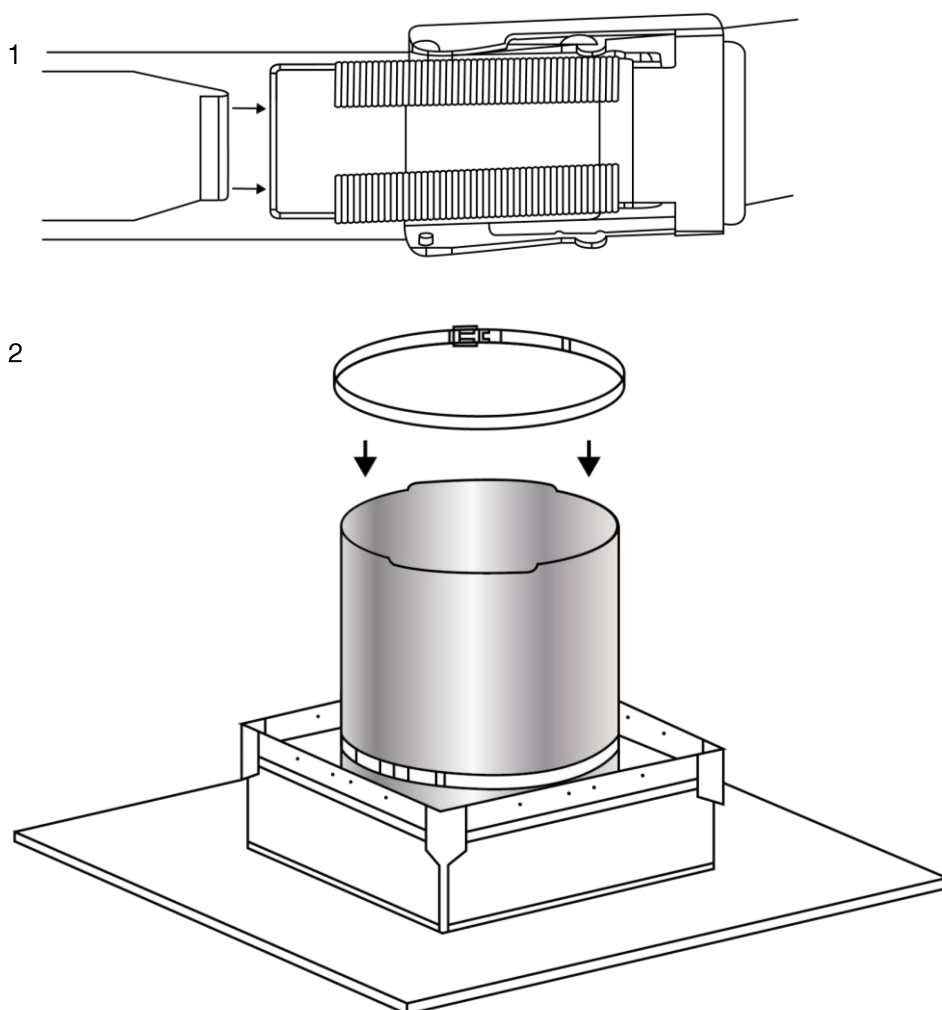

2.7 Stap 7 – Tube riem bevestigen

Als de riem in de juiste positie is geplaatst kan deze worden vast gezet. Klik de Tube riem vast en druk hem stevig vast om hem op slot te zetten.

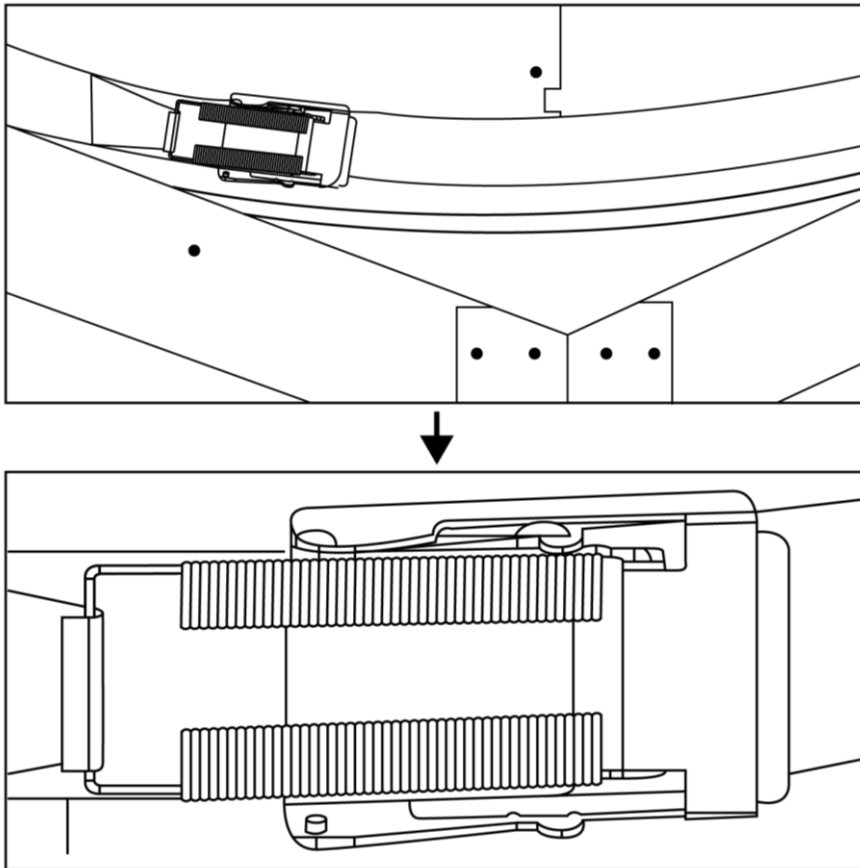

2.8 Stap 8 – Monteren plafondplaat Prismatic


De volgende stap is het monteren van de plafondplaat. Gebruik hiervoor de installatie instructie van de Prismatic plafondplaat. Deze kunt u vinden op onze website www.solatube.nl.

Let op: Indien er gekozen is voor de plafondafwerking Prismatic + Amplifier word deze plafondplaat als laatste geïnstalleerd.


2.9 Stap 9 – Set plaatsen

Til de geassembleerde set in zijn geheel op en draai deze 180 graden. Laat het geheel hierna in de Curb zakken zodat de Curb Cup er netjes overheen valt.

1

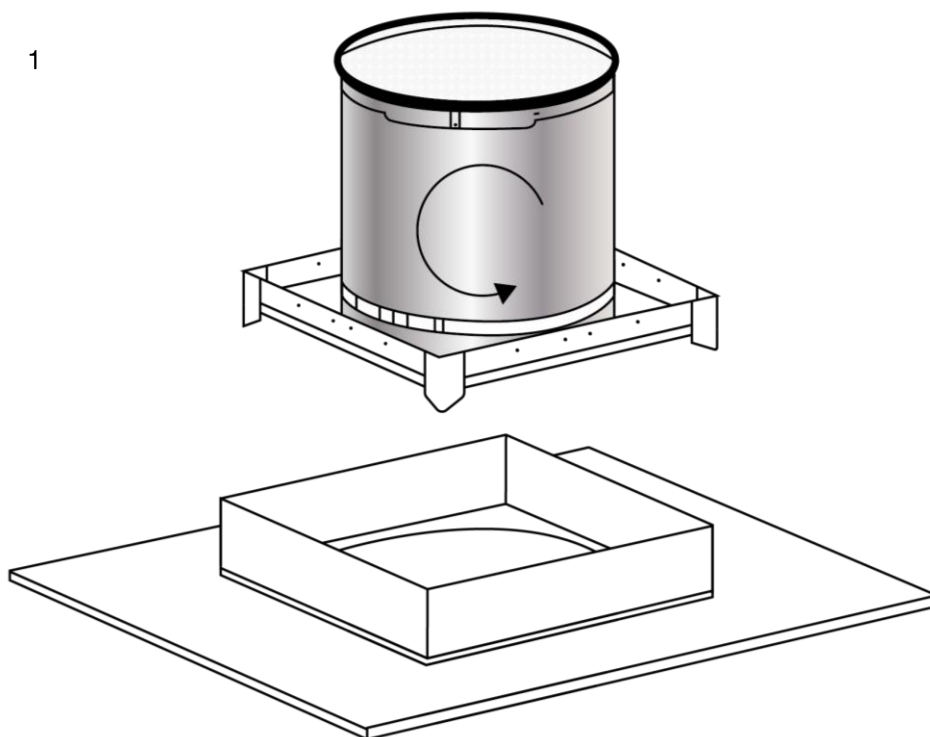


2

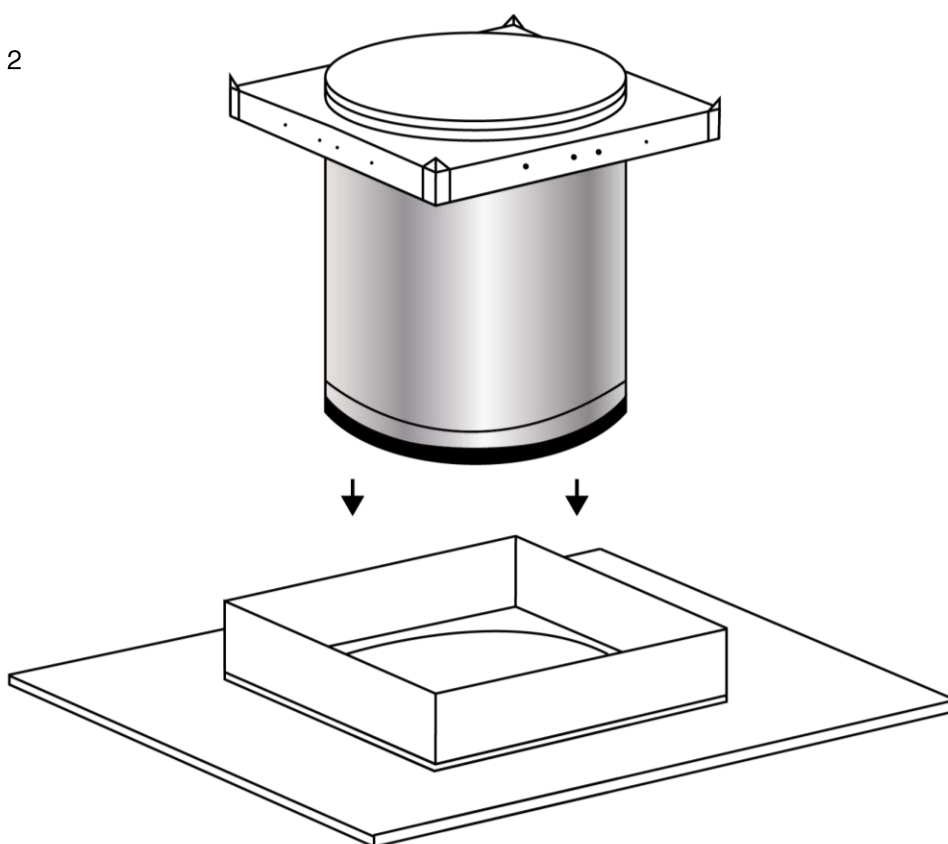

2.10 Stap 10 – Curb Cap vastschroeven

Schroef de Curb Cap vast op de Curb. 4 schroeven per kant, 16 in totaal.

Let op: Deze schroeven worden niet meegeleverd.

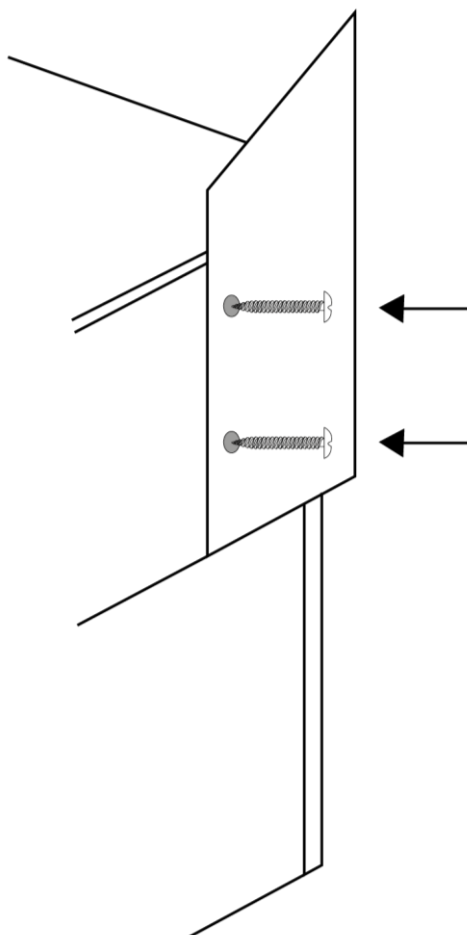

Hiermee is de installatie van de Solatube voltooid.



Techcomlight is distributeur van Solatube Benelux

www.solatube.nl | www.techcomlight.nl

www.solatube.be | www.techcomlight.be